

## RESUMEN










## MONTAJE

### Unidad de soporte

- Pase el cableado de la unidad de conexión **(1)** a través del orificio de la unidad de soporte **(2)**.
- Coloque la unidad de conexión **(3)** en su posición adecuada en la unidad de soporte, y asegúrese de que los contactos metálicos **(4)** están colocados hacia el exterior.
- Corte la máscara adhesiva de posicionamiento **(5)** y aplíquela en la superficie del armazón. La máscara se entrega con la unidad de soporte, e incluye sus propias instrucciones (las imágenes mostradas en este documento tienen fines meramente de referencia).
- Retire el adhesivo de la parte trasera de la unidad de soporte y fíjelo en el armazón del casco mientras lo alinea con el borde **(6)** de la máscara adhesiva de posicionamiento.

### Intercomunicador

- Conecte el ARK a la unidad de soporte. Realice la acción en dos pasos:
  - Coloque el ARK en la unidad de soporte al insertar las clavijas de acople en los seis receptáculos **(7)**;
  - Empuje el ARK hacia la parte delantera del casco al unir el diente delantero **(8)** con la unidad de soporte. Un sonido de clic confirmará el acople correcto.
- Después de quitar las almohadillas para mejillas (consulte el manual de usuario del casco), realice las conexiones de cableado mientras presta atención a la dirección de acoplamiento de las clavijas macho y hembra **(9)**. Las clavijas negras conectan los auriculares, las clavijas rojas conectan el micrófono.
- Acople los auriculares **(10)** al armazón de poliestireno con el velcro adhesivo incluido **(11)**.
- Acople el micrófono **(12)** al armazón de poliestireno **(13)** al armazón de poliestireno con el velcro adhesivo incluido **(14)**. Coloque el micrófono para cascos modulares y jet en la superficie de poliestireno. Coloque el micrófono para cascos integrales en la superficie interior de la barbilla, justo en la parte delantera de la boca.

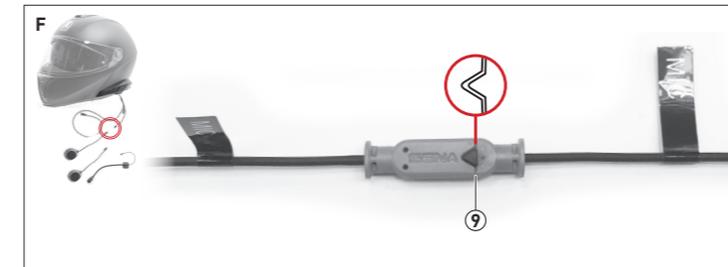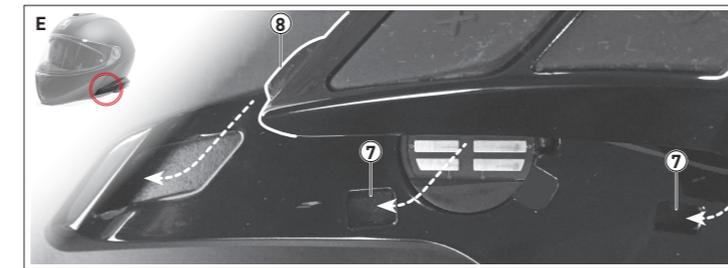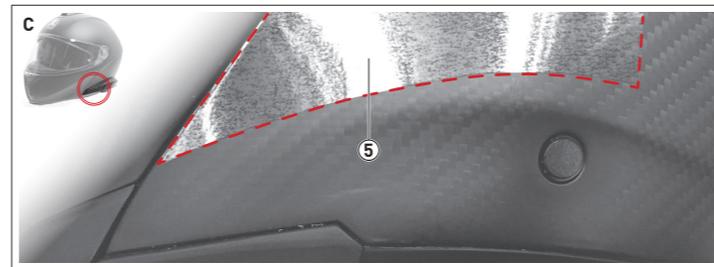

## INICIO

### Interacciones

- Pulsar <sup>(\*)</sup>
  - Pulsar dos veces <sup>(\*)</sup>
  - Pulsar durante *n* <sup>(\*)</sup>
- Respuesta de audio: mensajes de voz de los auriculares <sup>(\*)</sup>
- Respuesta visual: parpadeos del LED
- <sup>(\*)</sup> Tras cada impulso se emite una respuesta de audio en forma de "bip".

### Encendido/Apagado

- Al encender el dispositivo, el LED informa del estado de la batería:
- |  |            |
|--|------------|
|  | 70% > 100% |
|  | 30% > 70%  |
|  | 0% > 30%   |
- "Hola" al encender  
 "Adiós" al apagar

### Carga

Cargue el dispositivo antes de utilizarlo por primera vez.

- Cargando
- Carga finalizada



### Ajuste de volumen

- (+) Subir volumen  
 (-) Bajar volumen

## CONECTIVIDAD

### Emparejar teléfono

- Tras 10": "Configuración".  
 **Atención:** Tras 5" se escucha el mensaje de voz "Emparejamiento de intercomunicador". Ignore la señal y siga pulsando hasta que se escuche el mensaje de voz "Configuración".
- "Emparejar teléfono".
- "Auricular emparejado".  
Si el smartphone requiere un código pin, introduzca cuatro veces el cero:

## CONECTIVIDAD

### Emparejamiento de dos o más ARK




**Emparejamiento múltiple:** repita el procedimiento para conectar su ARK a otros ARK. Advertencia: conecte los ARK de uno en uno. No es posible combinar varios sistemas al mismo tiempo.

### Conversación sencilla/múltiple

Una vez establecida la combinación con otros ARK, es posible iniciar y finalizar una comunicación bidireccional con cada uno de ellos.

Para iniciar y finalizar una conversación bidireccional, pulse el botón central:

1. Una sola pulsación para la primera conexión
2. Una pulsación doble para la segunda conexión
3. Una pulsación triple para la tercera conexión

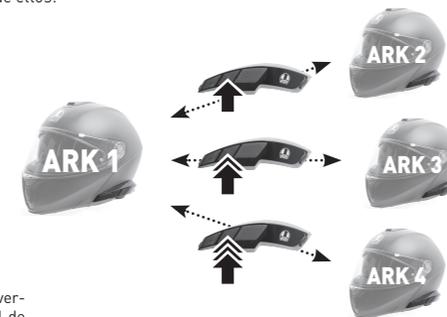

**Aviso:** Para iniciar una conversación, consulte el manual de usuario del ARK, disponible para descarga de [www.agv.com](http://www.agv.com).

## LLAMADA DE TELÉFONO

### Responder



### Finalizar/Rechazar



### Marcación por voz



### Marcación rápida



## MÚSICA

### Reproducir



### Pausa



### Pista anterior



### Pista siguiente



## RADIO

### Activado/Desactivado



- ») "FM activado"
- ») número de frecuencia de emisora

### Búsqueda de emisoras



- ») número de frecuencia de emisora

### Recorrer las emisoras presintonizadas



- ») |1| ▶ |2| ▶ |3| ▶ |...| ▶ |10|
- Recorrer las diez emisoras

### Escanear la banda de FM

#### 1 Iniciar y detener búsqueda



- ») número de frecuencia de emisora
- ↓ tras 8"
- ») número de frecuencia de emisora
- ↓ tras 8"
- ») número de frecuencia de emisora
- ↓ ...

#### 2 Guardar la emisora escaneada



- ») "Guardar N 1/2/3/... /10"
- Diez presintonías disponibles

### Guardar o eliminar una posición de emisora presintonizada



## AJUSTES

### Menú Configuración



### AGV Device Manager

Conecte el ARK a un ordenador con un cable USB. Descargue AGV Device Manager del sitio web de AGV: [www.agv.com](http://www.agv.com). A continuación, inicie AGV Device Manager y haga clic en Configuración del dispositivo para configurar el ARK.

### Sena SF Utility

Descargue la aplicación Sena SF Utility [disponible para Android y iOS]. Empareje el smartphone con el ARK y abra la aplicación. A continuación, utilice el menú Configuración de la aplicación para configurar el ARK.

### Manual de usuario del ARK

El Manual de usuario del ARK completo está disponible para descargarlo del sitio web de AGV: [www.agv.com](http://www.agv.com).



**ARK**  
AERODYNAMIC  
COMMUNICATION  
SYSTEM  
FOR AGV HELMETS

Guía de inicio rápido



Dainese S.p.A.  
Via Louvigny, 35  
36060 Colceresa (VI) - Italy  
Tel.: +39 0424 410711  
Fax: +39 0424 410700  
[www.agv.com](http://www.agv.com)

SENA  
Bluetooth

ARK\_QSG\_SPA\_20190315